

Talis S

Jednouchwyłowa bateria wannowa, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 72400000



Opis

Cechy

- zasięg: 166 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- typ strumienia w baterii: normalny
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 20 l/min
- przepływ główki prysznicowej przy 3 bar: 14 l/min
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

853,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy


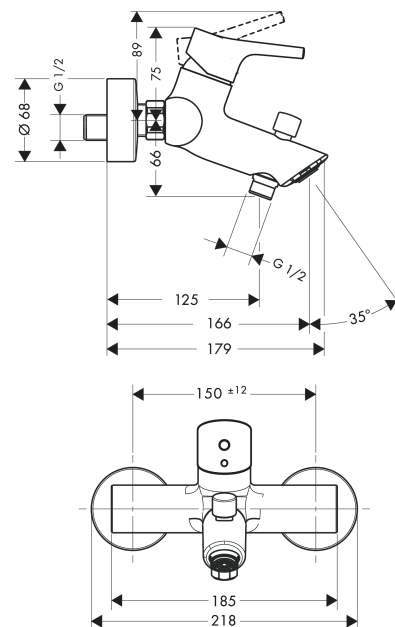


Diagram przepływu




Talis S
Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż natynkowy
Wykonczenie : chrom Nr art. : 72400000

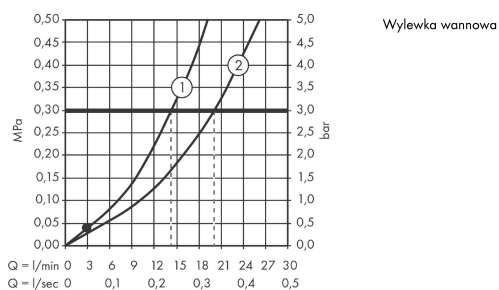

Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >10/15

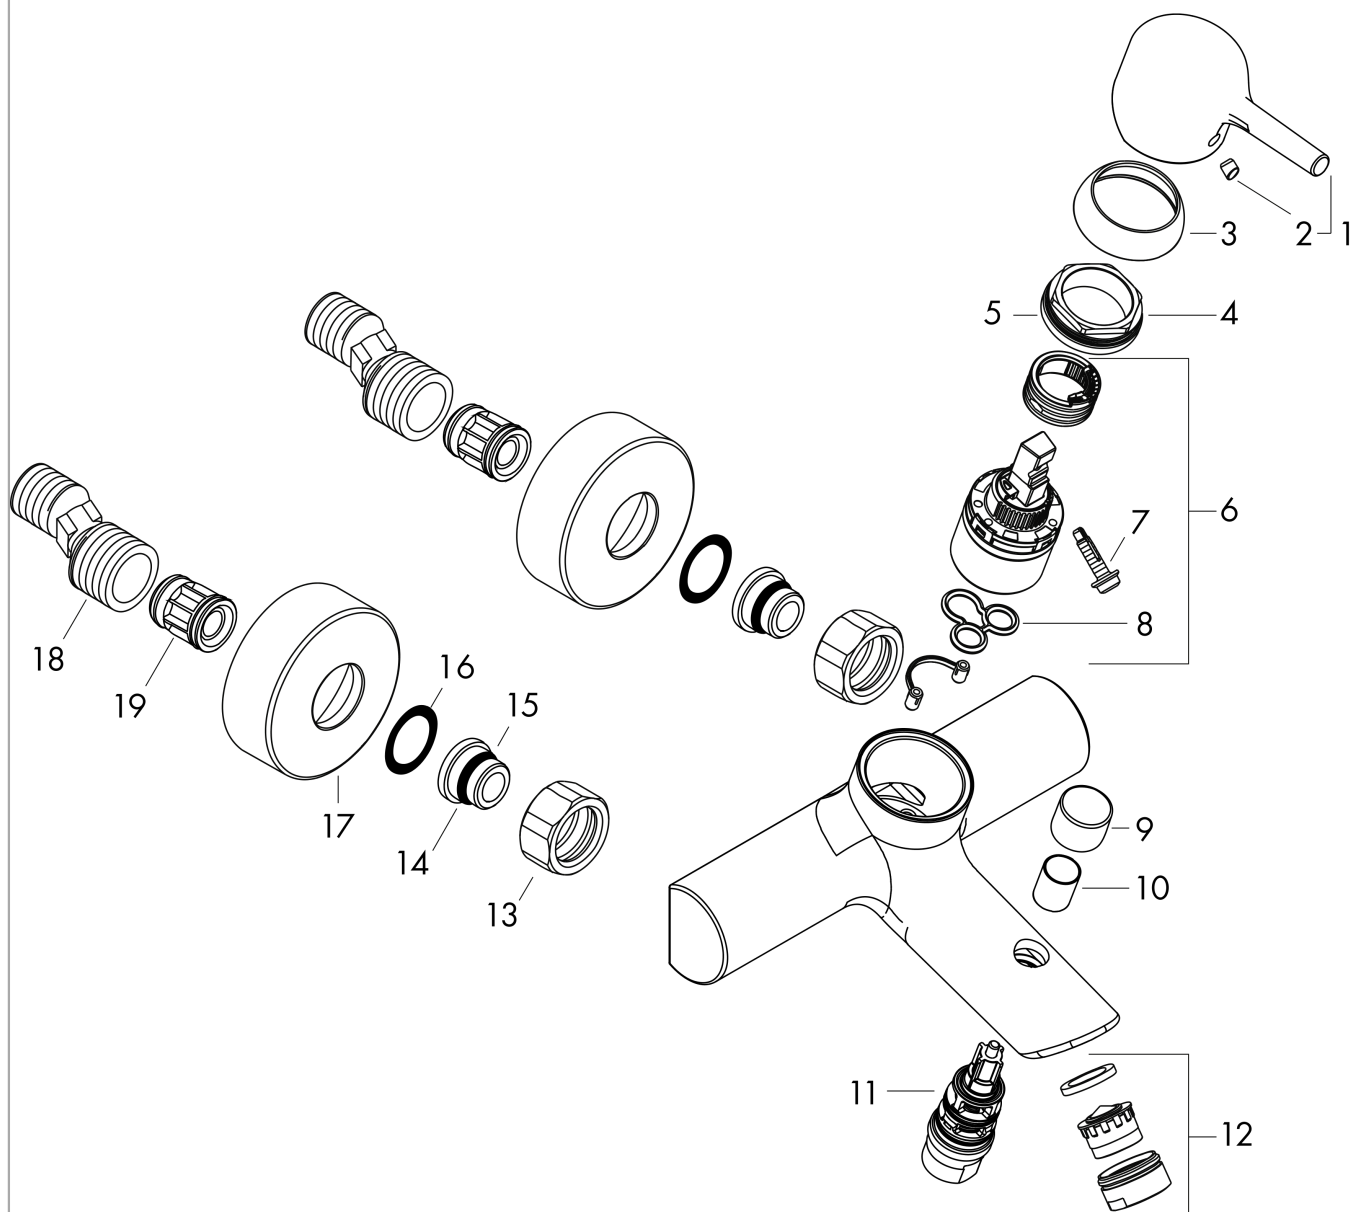

Talis S**Jednouchwytywa bateria wannowa, montaż natynkowy**Wykonczenie : **chrom** Nr art. : **72400000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >10/15

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92644000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97209000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusz kompletny	92730000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	95008000	-	1
9	Uchwyt przełącznika	97981000	-	1
10	Tuleja	97979000	-	1
11	Przełącznik	97978000	-	1
12	Perlator M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
13	Zestaw nakrętek	96157000	-	1
14	Nypel	97220000	-	1
15	O-Ring 15x2	98163000	-	1
16	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
17	Rozeta Ø 68 mm	96467000	-	1
18	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
19	Tłumik szumów	96429000	-	1
a	Zestaw krzywek (±32 mm)	98592000	-	1