

Logis

Jednouchwytowa bateria wannowa, z 2 zakresami przepływu, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71401000



Opis

Cechy

- zasięg: 194 mm
- sposób montażu: przyłącza typu S
- rozstaw: 150 mm ± 12 mm
- typ strumienia w baterii: normalny
- przepływ max. przy 3 bar: 22 l/min
- mieszacz ceramiczny, 2 ustawienia przepływu
- przełącznik ciśnieniowy
- zawór zwrotny
- tłumiki szumów
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

504,00 PLN

Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy


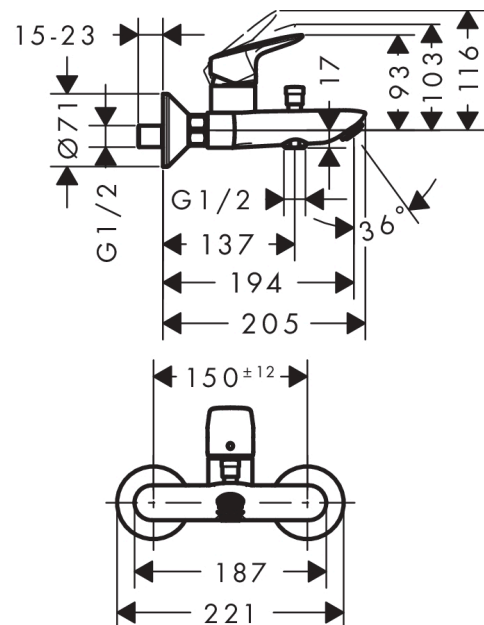


Diagram przepływu

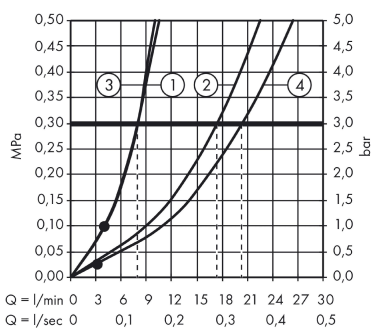

- ① Odplyw prysznicz 1B-
Opór ECO
- ② Shower outlet with 1B-
resistance
- ③ Odplyw wannu ECO
- ④ Odplyw wannu

Logis


Jednouchwytywa bateria wannowa, z 2 zakresami przepływu, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71401000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >07/14

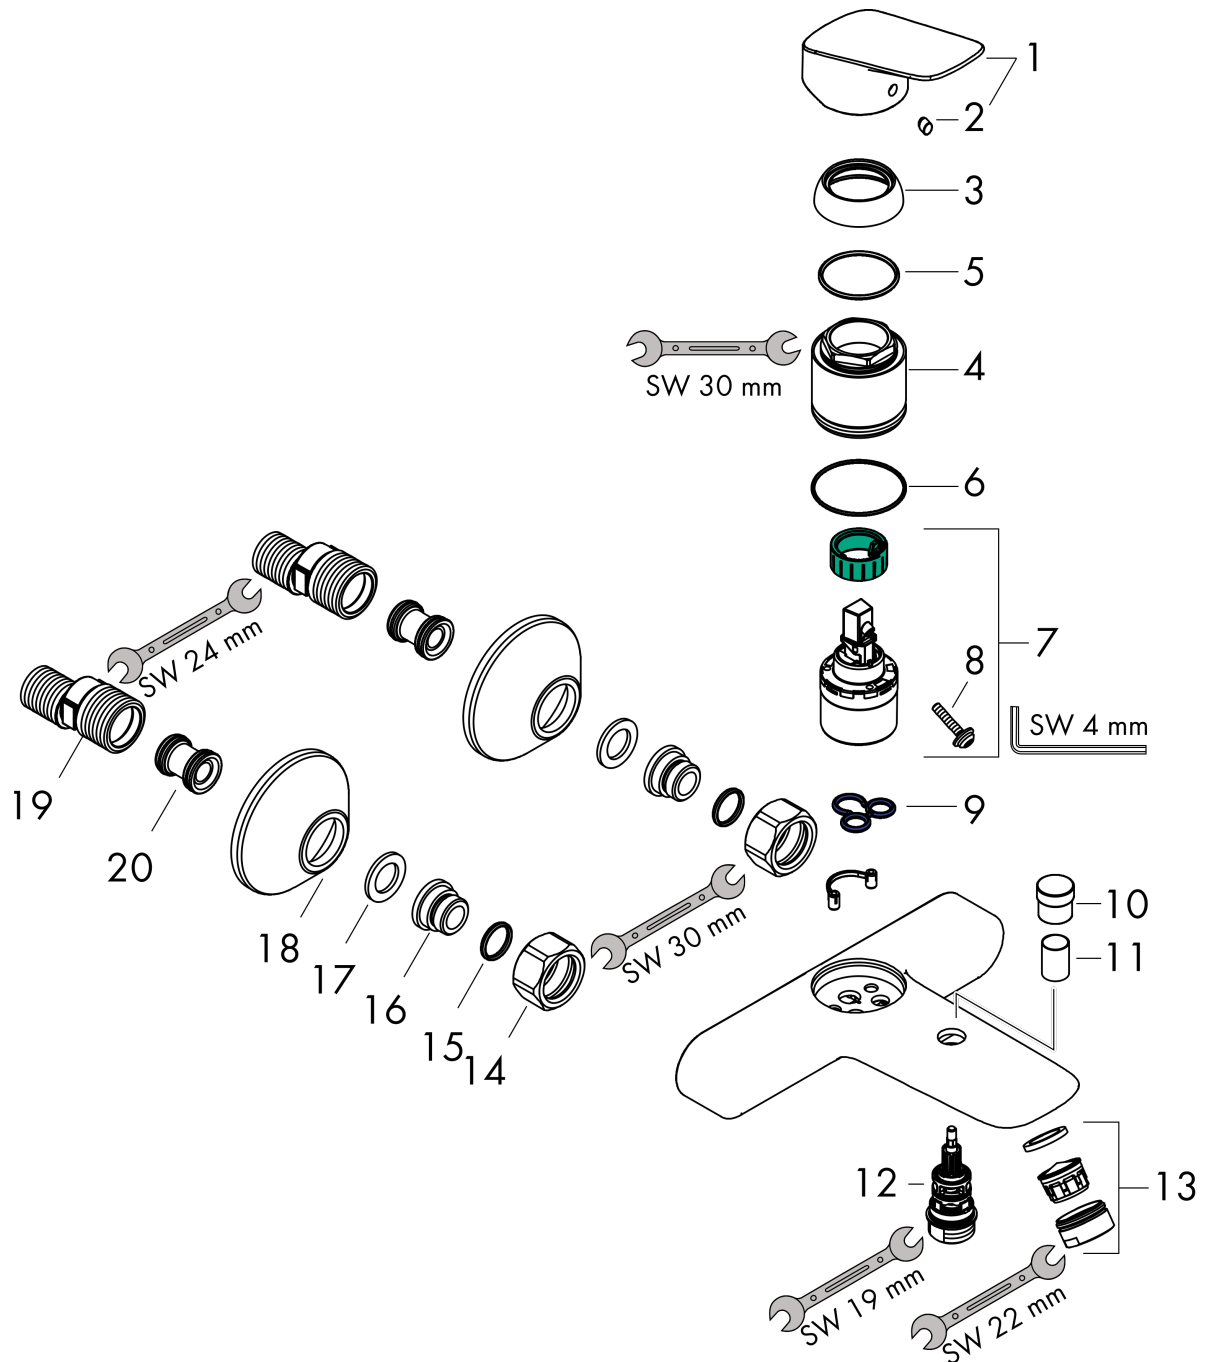

Logis

Jednouchwytywa bateria wannowa, z 2 zakresami przepływu, montaż natynkowy

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71401000



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >07/14

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92224000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	97406000	-	1
4	Nakrętka	97977000	-	1
5	O-Ring 32x2	98193000	-	1
6	O-Ring 40x1,5	98464000	-	1
7	Kartusz kompletny	95730000	-	1
8	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
9	Uszczelka	95008000	-	1
10	Uchwyt przełącznika	97981000	-	1
11	Tuleja	97979000	-	1
12	Przełącznik	97978000	-	1
13	Perlator M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
14	Zestaw nakrętek	96157000	-	1
15	O-Ring 15x2	98163000	-	1
16	Nypel	97220000	-	1
17	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
18	Rozeta Ø 70 mm	94135000	-	1
19	Zestaw krzywek (±12 mm)	94140000	-	1
20	Tłumik szumów	96429000	-	1
a	Zestaw krzywek (±32 mm)	98592000	-	1