





deante
 pokieruj wodą

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII

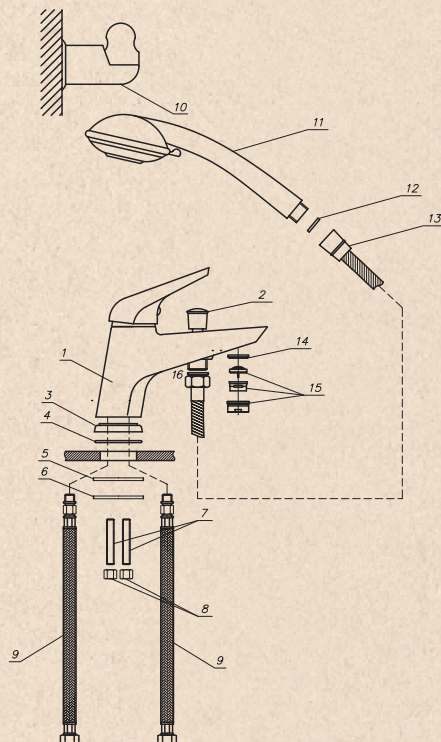


deante
 pokieruj wodą

16	Uszczelka
15	Perlator
14	Uszczelka
13	Wąż przysnicowy
12	Uszczelka
11	Słuchawka
10	Uchwyt słuchawki
9	Wężyki
8	Nakrętki
7	Śruby mocujące
6	Podkładka metalowa
5	Podkładka gumowa
4	Oring
3	Podstawa
2	Przełącznik
1	Korpus baterii
Nr	Nazwa części
Nazwa przedmiotu	Bateria wannowa jednootworowa



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ 1-OTWOROWEJ STOJĄCEJ

1. Montaż baterii (1) rozpoczynamy od wkręcenia w nagwintowane otwory baterii śrub mocujących (7).
2. W nagwintowane gniazda baterii wkręcamy elastyczne wężyki przyłączeniowe (9) doprowadzające wodę. Wężyki należy lekko dokręcić kluczem płaskim, aż do wyczuwalnego oporu.
3. Baterię wstawiamy w otwór wanny pamiętając o umieszczeniu pod baterią podstawki (3) wraz z gumowym oringiem (4).
4. Na śruby opisane w pkt.1 nakładamy podkładkę gumową (5) oraz podkładkę metalową (6). Na śruby (7) nakręcamy nakrętki (8) i przy pomocy klucza płaskiego dokręcamy, aż do wyczuwalnego oporu. Mocowanie powinno być pewne, ale niezbyt mocne, aby nie powodować odkształceń lub zbyt dużych naprężeń.
5. Łączymy baterię z instalacją wodną poprzez przykręcenie wężyków przyłączeniowych (9) do zaworów kątowych z filtrem siatkowym (nie są one elementem wyposażenia baterii). Brak zaworów kątowych z filtrem może spowodować uszkodzenie głowicy przez mogące dostać się do środka zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.
6. Na ścianie montujemy uchwyt na słuchawkę (10) używając dołączonych kołków rozporowych.
7. Do baterii przykręcamy wąż natryskowy (13) wraz ze słuchawką (11) pamiętając o umieszczeniu odpowiednich uszczelek (12) i (16).
8. Sprawdzamy prawidłowość połączenia wszystkich elementów, a w przypadku wykrycia nie szczelności dokręcamy złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia.