


# KARTA KATALOGOWA NOLA® VN 1GR/L

Drzwi wahadłowe 1-skrzydłowe z polem stałym



## Możliwości zabudowy

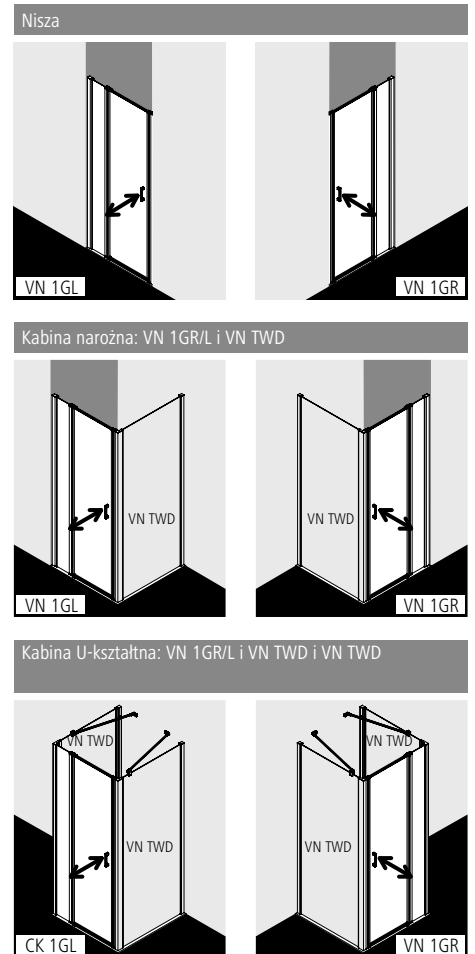


## Informacje o produkcie

- Do zabudowy w niszy lub montażu ze ścianą boczną VN TWD.
- Drzwi częściowo obramowane jednoskrzydłowe, otwierane do środka i na zewnątrz z polem stałym.
- Z profilem górnym i opcjonalnie ze stabilizatorem Nola (wewnątrz kabiny).
- W niszy możliwość montażu bez profilu górnego.
- Wykonanie narożne bez profilu górnego z VN TWD z dodatkowym stabilizatorem CADA XS ZDSS VSS CK120
- 5 mm szkło hartowane ESG odpowiadające wymogom normy EN 12150, seryjnie z powłoką CADAClean ułatwiającą czyszczenie.
- Profile wykonane są z eloksalowanego aluminium, uchwyty i przeguby z najwyższej jakości metalu.
- Kabina w kolorze białym ma uchwyty oraz zawiasy w chromie.
- 25 mm zakresu regulacji na każdym profilu przyściennym.
- Profil przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
- Listwa magnetyczna, profile uszczelniające i pozioma uszczelka w kształcie rynny.
- Możliwość montażu z progami (wysokość 6 mm), ●● lub bez (wyk. nadpodłogowe). ●●●
- Nola spełnia wymagania dotyczące bryzgoszczelności wg normy EN 14428.
- Zakres dostawy: zestaw montażowy.

Produkt jest dopuszczony do stosowania w budynkach zamieszkania zbiorowego.

## Pomiar i montaż

Kabiny prysznicowe Kermi są przeznaczone do montażu na brodzikach. W przypadku innego zastosowania należy zapewnić odpowiednie miejsce i warunki do montażu (spadek, uszczelnienia, itp).

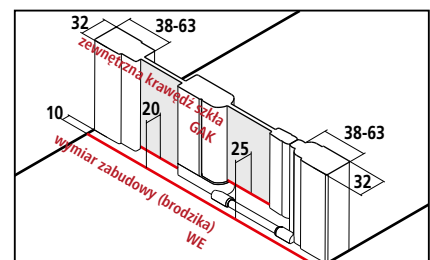

Zakres regulacji szerokości w niszy BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE

Zakreks regulacji szerokości kabiny narożnej BV = wymiar zabudowy (brodzika) WE - 10 mm

