


Lustra i oświetlenie Lustro z oświetleniem # LM7871

| < 700 mm > |

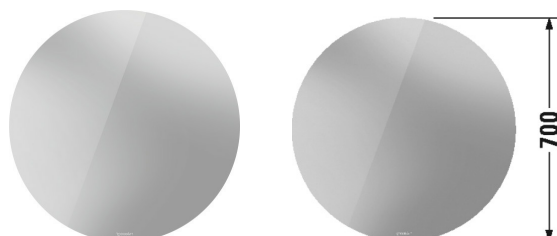

Lustro z oświetleniem	Wymiar	Waga	Numer zamówienia
wersja "best", IP 44, Światło pośrednie LED (obwodowe), Funkcja ściemniania oświetlenia, podgrzewanie lustra z automatycznym wyłączeniem, 1 przełącznik sensoryczny na dole pośrodku, LED (żywność > 30.000 godzin), LED zainstalowane na stałe, Klasa energetyczna: D, Moduł LED 4000 kelwinów barwa światła, 31 W			
Kolory			
Wariant			
	700 x 34 mm		LM7871
Infobox			
Odległość pomiędzy włącznikiem sensorowym, a powierzchnią odbijającą światło = minimum 75 mm			

Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.