

PROTON

Pisuar elektroniczny (dopływ z tyłu) z zasilaniem sieciowym 230V




WYMIARY

Szerokość	305 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość	680 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA

00 Białe

RYSUNKI TECHNICZNE

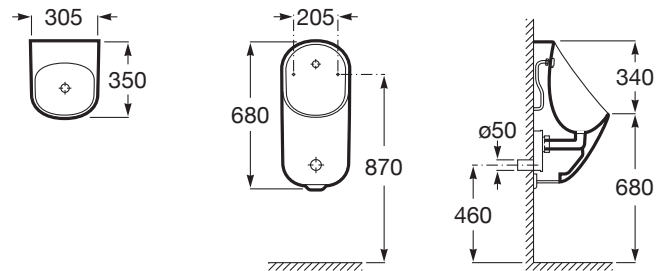

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pisuar elektroniczny bezkolnierzowy. Przystosowany do spltukiwania min. 0,5l wody. W komplecie: zestaw montażowy do ściany, przyłącze zasilające z wężykami wody (wymagane standardowe przyłącze wody 1/2"), wandaloodporna osłona odpływu, syfon, elektrozawór.

Cechy: regulowany czas spltukiwania pomiędzy 3,5 - 7,5 sek., regulowany obszar detekcji, spltukiwanie wstępne, tryb ECO (dezaktywuje spltukiwanie wstępne), tryb czyszczenia (zatrzymuje spltukiwanie na 5 min), spltukiwanie odświeżające po 24h bezczynności, łatwy dostęp serwisowy od spodu pisuaru.

Antywandal

Minimalna ilość spltukiwania (l): 0,5

Pozycja dopływu wody: Dopływ z tyłu

Rodzaj zasilania: Zasilanie z sieci

Rodzaj zdalnego sterowania: Na podczerwień

Syfon i złącza w zestawie

Wysokość odpływu (mm): 460

Zasilanie (V): 230

Zestaw montażowy: W komplecie

Średnica odpływu (mm): 50

Proton

Dzięki minimalistycznemu wzornictwu Proton jest pierwszym pisuarem bezkołnierzowym - Rimless w naszym katalogu. Cienkie i wyraźne ścianki oraz łatwe utrzymanie w czystości dzięki konstrukcji Rimless, która zapobiega gromadzeniu się brudu. Pisuary Proton dostępne w wersji elektronicznej, które integrują czujnik obecności do bezdotykowego opłukiwania oraz w wersjach konwencjonalnych z górnym lub tylnym zasilaniem mechanicznych zaworów spłukujących.

INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE

 [Instrukcja montażu](#)

 [Instrukcja montażu](#)

