

KLUDI ZENTA E

elektroniczna bateria umywalkowa DN 15

Nr artykułu:

38 200 05

Powierzchnia:

05 chrom

Opis produktu:

KLUDI ZENTA E

elektroniczna bateria umywalkowa DN 15

montaż jednootworowy

przepływ wody 4,8 l/min przy ciśnieniu 3 bar

perlator kaskadowy PCA M 24 x 1

zawór głowicy

mieszacz, uchwyt regulacji temperatury

moduł elektroniczny z podwójnym optycznym czujnikiem ruchu

maksymalny czas wypływu 2 min

zasilanie 230V

zasilacz z kablem o długości 100 cm

klasa szczelności IP 65

zawór zwrotny

system szybkiego montażu

elastyczne wężyki ciśnieniowe

z sitkiem wychytującym zanieczyszczenia

Możliwość zmiany ustawień fabrycznych

pilotem serwisowym 76 057 00-00:

- regulacja zasięgu czujnika (40 - 300 mm)
- regulacja czasu wypływu wody po zabranii obiektu z obszaru działania czujnika (0,5 - 8 s)
- wyłączenie baterii np. na czas mycia umywalki
- możliwość aktywacji oraz ustawienia czasu przepłukiwania higienicznego co 24h lub 72h (od ostatniego użycia baterii)

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

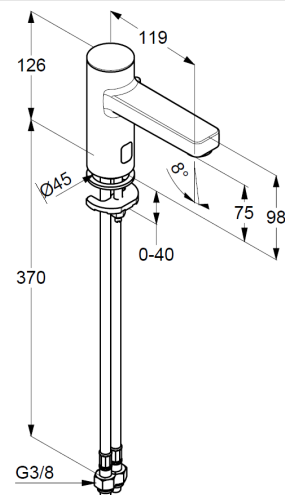


DIAGRAM PRZEPŁYWU

