

KLUDI ZENTA SL

jednouchwyotowa bateria umywalkowa 100 DN 15

Nr artykułu:

48 298 05 65

Powierzchnia:

05 chrom

Opis produktu:

uchwyt prosty

montaż jednootworowy

głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu

gorącej wody

perlator M 24 x 1

przepływ wody 7 l/min przy ciśnieniu 3 bar

zamykany zawór spustowy typu PUSH-OPEN

elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8

system szybkiego montażu

ZDJĘCIE PRODUKTU



RYСУNEK Z WYMIARAMI

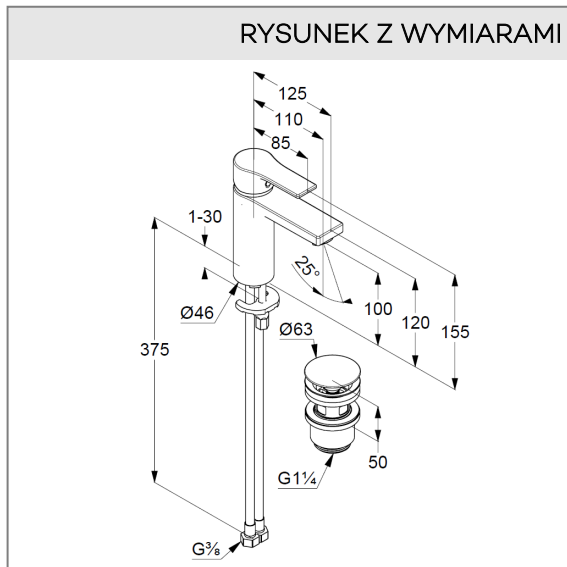


DIAGRAM PRZEPŁYWU

